



Les solutions TVnT TRIAX

Centrale d'amplification sélective


Série "AS"

Centrale d'amplification sélective Série "AS"



- Amplificateur sélectif 8 ou 16 MHz
- Niveau de sortie élevé
- Gain 40 et 50 dB en UHF
- Châssis 12 modules + alimentation
- Alimentation 15V 1,5A
- Multiplexage de sortie

La réception de programmes analogiques et numériques avec la série "AS"

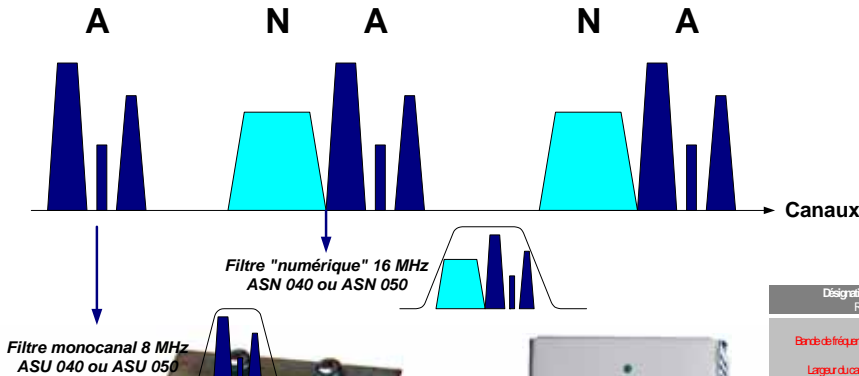

Désignation Réf.	ASV 137 336137	ASV 237 324237	ASV 337 324337	ASU 040 336040	ASU 041 336041	ASU 050 336050	ASU 051 336051
Bande de fréquence	B E2 à E4	FM 87,5 à 108 MHz	BIII E5 à E12 ou L05 à L10	B IV & V C 21 à 69	B IV & V C 21 à 69	B IV & V C 21 à 69	B IV & V C 21 à 69
Largeur du canal	8 MHz	10 MHz	8 MHz	8 MHz	16 MHz	8 MHz	16 MHz
Sélectivité à C ± 1	36 dB	36 dB	36 dB	36 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Gain	37 dB	37 dB	37 dB	40 dB	40 dB	50 dB	50 dB
Atténuateur	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB
Niveau de sortie	105 dBµV	105 dBµV	105 dBµV	105 dBµV	105 dBµV	113 dBµV	113 dBµV
Connexique	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle
Consommation	35 mA	35 mA	35 mA	60 mA	60 mA	110 mA	110 mA

Filtre monocanal 8 MHz
ASU 040 ou ASU 050

Filtre "numérique" 16 MHz
ASN 040 ou ASN 050



Désignation Réf.	ASV 137 336137	ASV 237 324237	ASV 337 324337	ASU 040 336040	ASU 041 336041	ASU 050 336050	ASU 051 336051
Bande de fréquence	B E2 à E4	FM 87,5 à 108 MHz	BIII E5 à E12 ou L05 à L10	B IV & V C 21 à 69	B IV & V C 21 à 69	B IV & V C 21 à 69	B IV & V C 21 à 69
Largeur du canal	8 MHz	10 MHz	8 MHz	8 MHz	16 MHz	8 MHz	16 MHz
Sélectivité à C ± 1	36 dB	36 dB	36 dB	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Gain	37 dB	37 dB	37 dB	40 dB	40 dB	50 dB	50 dB
Atténuateur	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB	0 à -18 dB
Niveau de sortie	105 dBµV	105 dBµV	105 dBµV	105 dBµV	105 dBµV	113 dBµV	113 dBµV
Connexique	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle	IEC femelle
Consommation	35 mA	35 mA	35 mA	60 mA	60 mA	110 mA	110 mA



Accessoires	Réf.	Description
ASC 012	324587	Châssis de montage, reçoit l'alimentation et 12 modules
ASR 075	324598	Résistance terminal 75 Ω, connectique IEC mâle
ASL 030	324599	Pont de liaison HF rigide 75 Ω, connectique IEC mâle

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis