

POWERCAM. PRO

CAM



Module CAM modèle Powercam.Pro

- Permet de lire toutes les cartes officielles
- CAS compatibles : Conax, CryptoWorks, Irdeto 1+2, Seca 1+2, Viaccess 1+2, Betacrypt
- Menu en Français
- Contrôle parental
- Mise à jour par satellite
- Format PCMCIA

Caractéristiques générales :

- Compatible avec les programmes cryptés en :
 - VIACCESS 1 + 2
 - Médiaguard
 - Irdeto 1 + 2
 - Conax
 - Betacrypt
 - Cryptoworks
- Menu en Français
- Verrouillage parental
- Mise à jour sur HOTBIRD 13°, transpondeur 69 à 12092 GHz, polarisation horizontale, SR 27500, FEC 3/4
- Format PCMCIA
- POWERCAM PRO référence 351905, code EAN 3700113421859

Comment l'installer ?

- Insérez le module PowerCam Pro dans votre démodulateur
- Allez dans le menu de votre démodulateur et choisissez "Interface Commune" puis OK, Sélectionnez "PowerCam" puis OK et Choisissez la langue dans laquelle seront affichées les informations, puis OK.
- Dans le menu suivant, "Smartcard" et "Cas" apparaissent.

Smartcard

Si vous avez inséré une carte dans le module PowerCam, le menu "Smartcard" vous donnera accès à toutes les informations suivantes :

- droits d'abonnement
- services
- niveaux de moralité, etc....

Pour tout autre renseignement, aller sur www.powercam.tv

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx


POWERCAM. PRO

CAM

Cas

Lorsque vous sélectionnez "Cas", vous avez le choix entre OUI (pour accéder au menu suivant) et NON (pour revenir au menu précédent). Vous devez sélectionner OUI et appuyer sur OK.

Le menu suivant apparaît :

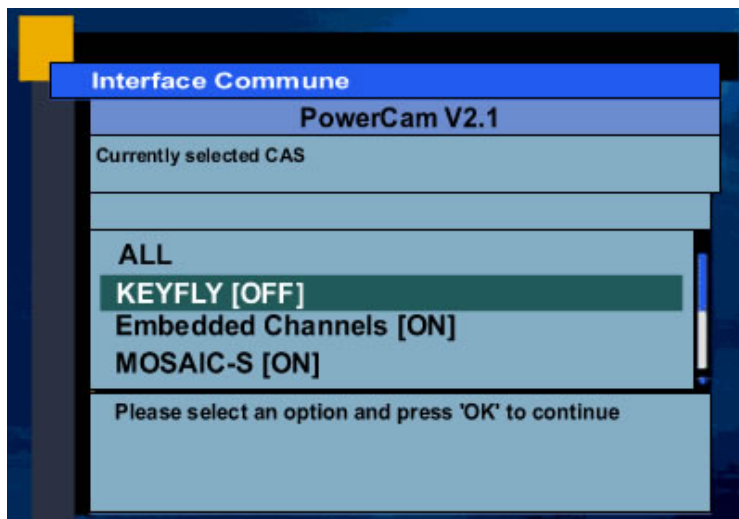

Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de désactiver les "Cas" non utilisés.

Exemple : si votre carte est encodée avec le système Mediaguard, vous devez alors mettre tous les systèmes en OFF et conserver "Mosaic S" sur ON. Pour cela, il vous suffit de sélectionner la ligne que vous souhaitez désactiver et appuyer sur OK

Tableau de correspondance entre les différents systèmes de cryptage et le module PowerCam

Menu	Description
All	Pour tous sélectionner
Key Fly	Cryptage interne (non utilisé)
Chaînes embarquées *	Chaînes intégrées dans la PowerCam – Non valide sur Powercam Pro
Mosaic S	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Mediaguard
Mosaic V	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Viaccess
Mosaic I	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Irdeto
Mosaic C	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Cryptoworks
Mosaic X	Correspond aux cartes utilisant le système de cyptage Conax

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis