


PARABOLES SERIE LTD

PARABOLES

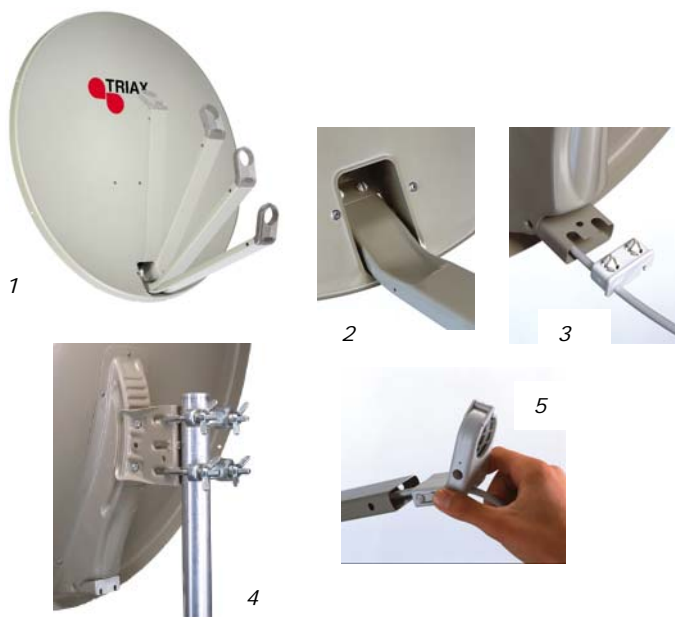

- 1 : Bras prémonté repliable
 2 : Click-on : montage et fixation du bras sur le réflecteur
 3 : Sortie et maintien du câble à l'arrière de la parabole
 4 : Monture coulissante « auto-maintien » et réversible
 5 : Support de source et passage du câble dans le bras

Paraboles série LTD

- Paraboles offset en aluminium rigide
- Double traitement de surface
- Montage simple en moins de 2 minutes grâce au bras livré prémonté et au système « click-on » pour le verrouillage du bras sur l'antenne
- 2 plages d'élévation en fonction du sens de la monture AZ/EL
- Gamme de 2 dimensions de 64 à 78
- Palette de 3 coloris
- Passage et fixation du câble intégrés
- De 1 à 2 brides de fixation
- Possibilité de montage de supports multifeed

Caractéristiques électriques :

Type	LTD 640	LTD 780	Unité
Taille	60 x 65	70 x 78	cm
Epaisseur	1		mm
Couleurs	Gris clair RAL 7035 Anthracite RAL 7016 Rouge brique RAL 8012		
Bande de fréquence			GHz
Gain à 11,7 GHz	35,8	37,1	dBi
G/T avec LNB de 0,7 Db	16,0	17,3	dB/K
Cross polarisation	> 27		dB
Angle d'offset	26		degrés
Elévation	45 - 80		degrés
Elévation mât traversant	50°	45°	degrés
Type de réflecteur	Offset		
Angle d'ouverture horizontal	3,1	2,6	degrés
Charge au vent à 42m/s	445	619	N
Matériau	Aluminium		
Finition	Peinture polyester		
Support LNB	Ø 40 et Ø 25		mm
Diamètre du mât	Ø 32 - 60		mm
Conformité	ETS 300784		

Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis

Simply more
- more simply

TRIAx